

GLORY

券売機 VT-520

場所を選ばない
コンパクトボディ

奥行き **250** mm

運用ニーズに合わせた
フリーレイアウトが可能

最大 **36** 口座*

メニューにめりはりをつける

大型・中型口座ボタン・3連ミニボタン

* オプション

<コンパクトタイプ>



券職人

G-Vender

Ticket Vender COMPACT DESIGN VT-520

設置場所を選ばない奥行き250mm

幅310mm、奥行き250mmのコンパクトボディを実現。カウンターやテーブルの上にも設置が可能です。また、オプションの架台を使用すれば自立型の券売機としても使用することができます。

最大36口座*フリーレイアウト

各口座別に異なるメニューを振り分けた設定から、売れ筋メニューを複数設定したりと、お店の販売メニュー数や運用ニーズに応じた設定が自在に行えます。

* オプション

様々なボタンレイアウトに対応

3連ミニボタンが新たに加わり、大型・中型口座ボタンと組み合わせ、オリジナルのボタンレイアウトが自在に行えます。おすすめメニューなどの写真を大きく分かりやすく表示したり、定番メニューとサイドメニューやトッピングメニューを組み合わせることで客単価の向上にも貢献できます。



- **ダミーボタン**
ボタンとして使用しない部分にはめ込むブロックです。
- **大型・中型口座ボタン**
標準ボタン2つ分または4つ分を使ってメニューを大きく、見やすく表示します。
- **メニューボタン**
写真を入れることができるブロックです。
- **3連ミニボタン**
標準ボタンの2/3の大きさでサイドメニュー、トッピングメニューなどにも対応。

■ 製品ボタン部

豊富なボタンサイズで、メニューの組み合わせも自由自在。 多彩なオプションにも対応し、カウンターとキッチンの更なる 連携も実現可能。

キャッシュレス端末オプション対応

クレジット決済(非接触)や各種電子マネー・QRコード決済にも対応可能。キャッシュレスでスムーズな決済が実現します。又、お客様の利便性を高め、混雑緩和にも効果的です。

【ご利用条件】

クレジット決済(非接触)の契約は必須となります。又、1取引の上限が1万円となります。各種電子マネーは、使用ブランドの選択は可能です。QRコード決済は、ブランドの選択はできません。



管理のしやすさをお店の方へ 売上データを管理

○FTP機能を標準搭載し、本部にしながら、営業店の売上データの収集やメニューの配信が可能です。

※売上データは券職人シリーズVT-T10/G/Bが混在していても集計が可能です。



○オフライン運用の場合は、USBメモリーで売上データをパソコンに取り込み、容易に売上管理ができます。

選べる感熱ロール紙

厚紙タイプまたは薄紙タイプから選択できます。毎日のチケット販売や集計業務で使用するロール紙にローコストな薄紙タイプを採用することで、ランニングコストの削減が可能です。


■概略仕様

型式	VT-S20
口座数	24口座フリーレイアウト (オプション装着時 最大36口座)
使用通貨	紙幣 千円
	硬貨 500円、100円、50円、10円
価格設定	10~10,000円
紙幣収納枚数	千円×約600枚 *官封券
つり銭容量	500円×約70枚 100円×約77枚 50円×約82枚 10円×約92枚 *リサイクル可能 サブチューブ 100円×約87枚 または 10円×約100枚 補助つり銭装置 100円×約140枚 10円×約155枚 (オプション)
券仕様	38、42、48、54、60mm×57.5mm
券容量	約1,300枚×1ロール(38mm厚紙の場合) 約2,600枚×1ロール(38mm薄紙の場合)
集計機能	日計、累計、メニューグループ別、時間帯別、 時間帯別メニューグループ別、入出金情報 他
使用電源	AC100V±10V(50/60Hz)
消費電力	待機時 16W 定格(最大) 31W
使用環境	屋内、温度0℃~35℃、湿度20%~90%RH(結露なきこと)
外形寸法	310(W)×250(D)×578.2(H)mm(突起部を除く)
質量	37kg(オプションを除く)


オプション

- 補助つり銭装置
- ダミーボタン
- メニューボタン
- 大型口座ボタン
- 大型ダミーボタン
- 中型口座ボタン
- 3連ミニボタン
- 架台
- キッチンディスプレイ
- キッチンプリンター
- キャッシュレス端末

■寸法図 (単位: mm)

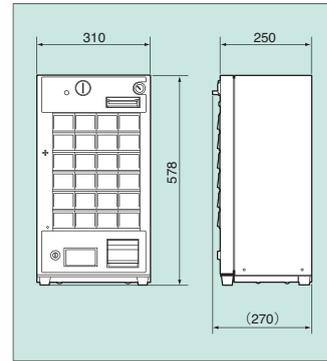

■設置寸法図 (単位: mm)

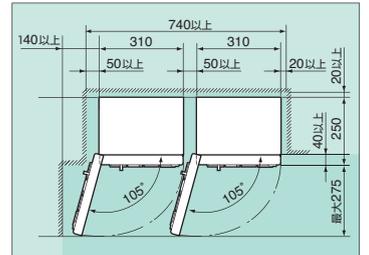

注) 電源ON/OFFや集計などの管理操作には本体開閉鍵が必要になります。

※「券職人」は、グローリー株式会社の登録商標です。
※製品の仕様・デザインの一部を予告なく変更することがあります。※偽造・変造通貨及び外国通貨の使用に関しては、一切補償致しかねます。※製品写真は、警告・注意シールなどを省略している場合があります。※印刷により、実際の色と異なる場合があります。※ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

安心してご使用いただくために
●設置に際しては、道路法や道路交通法、消防法、
食品衛生法、電気事業法などを順守してください。
●JIS規格や業界自主基準に準拠した設置工事が必要ですので
事前にお問い合わせください。
●単相100V±10V、電気容量15A以上の電源で必ず専用コンセントをご使用ください。
●設置時には、アースを必ず接続してください。
●定期的に点検いただき安全にご使用ください。



Confidence Enabled
人と社会の「新たな信頼」の創造へ

製造・販売 グローリー株式会社

本社 〒670-8567 兵庫県姫路市下野 1-3-1 TEL(079)297-3131(代表)
リテール営業統括部 ソーシャルソリューション販売支援部
〒101-8977 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX TEL(03)5207-3061

販売 北海道グローリー株式会社

本社 〒060-0013 北海道札幌市中央区北13条西17-1-45 TEL(011)707-4111(代表)

販売 グローリーサービス株式会社

本社 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-8-17 宇治電ビル TEL(06)6363-4784(代表)

※ GLORY はグローリー株式会社の登録商標です。

このカタログの記載内容は、2025年5月現在のものです。

DG1660 GMK0525 SA