

お客さまの「受付」から「お呼出し」「ご案内」までをナビゲーション

特長

1

汎用デバイスの活用

既存デバイスの流用
店舗に応じたフレキシブルな機器構成

特長

2

Webソフト化

呼出操作や待ち状況の確認はイントラPCや
タブレットから

特長

3

無線化対応

設置場所の自由度アップ

特長

4

他システム連携を容易

APIの提供（他ベンダーさまと連携実績あり）




店頭体制や運用用途に合わせ、必要な機器をフレキシブルに配置可能です。

受付端末



11/15/21インチを選定

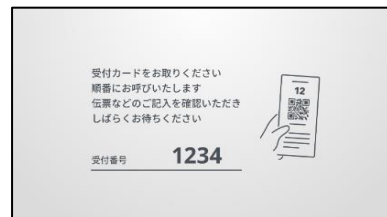


窓口用表示モニター

10インチモニター



表示用端末



顧客用／店内用表示モニター

43/23インチモニター



表示用端末

店内向け




顧客向け




呼出端末／ロビー役席端末

専用ハード




イントラPC

タブレット



Web対応（イントラPCやタブレットのブラウザで呼出可能）

システム構成例（無線LANの例 有線LANの構成も可能です）

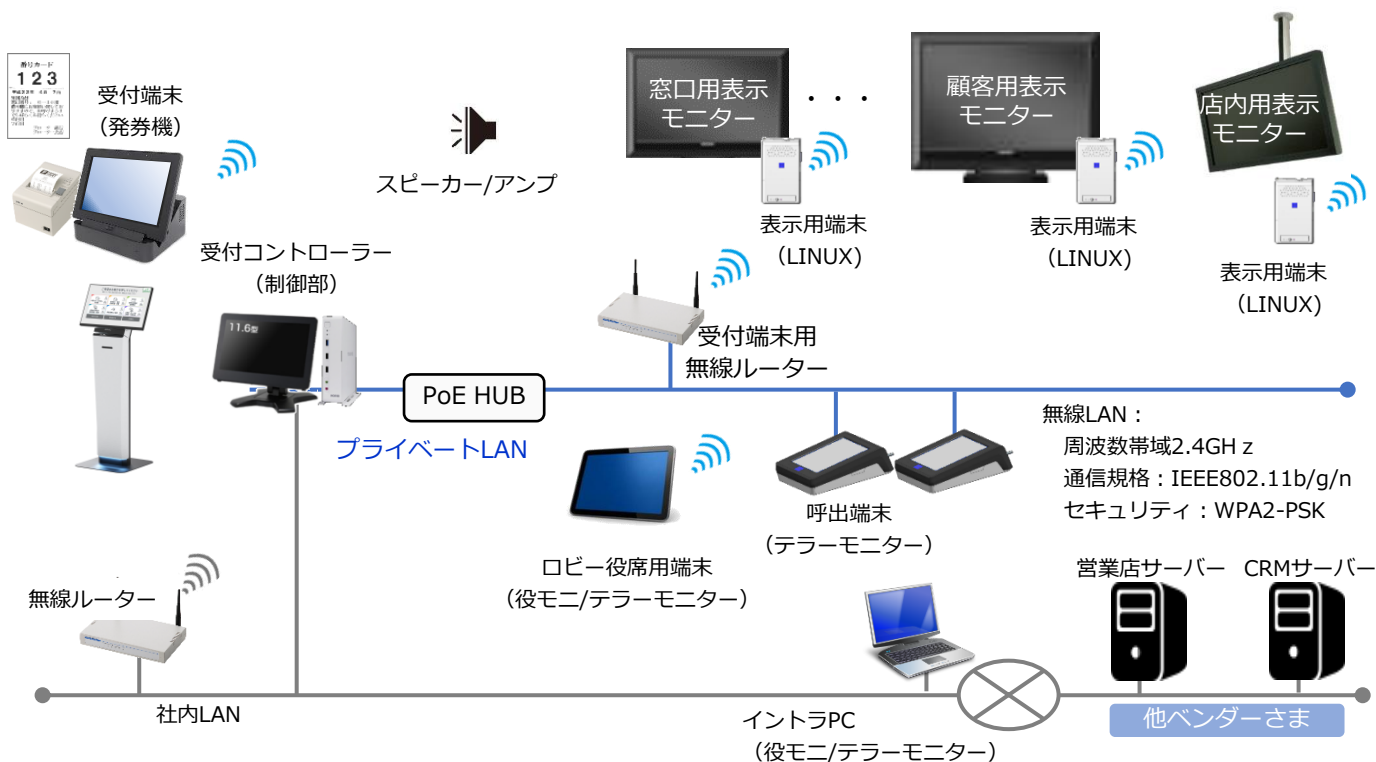

受付コントローラーはデバイス制御/データ管理。データ管理部分をサーバー化することができます。

受付端末とコントローラーは一体化することが可能です。

設置イメージ

